

通訊系統



產品名稱	車站與基地AC110 V & DC-48V UPS不斷電系統 (1/2)	類別/產品編號	維修設備/CB-004 系統更新/CC-005
------	--------------------------------------	---------	----------------------------

用途/功能說明：
提供通訊系統設備不斷電供電及備援供電。

規範需求：

1. 因各站設計容量不同,電池容量由400Ah/10HR~3000Ah/10HR。
2. 輸出電壓DC-48V±10%, AC 110V±10% 60Hz±3Hz, AC 220V±10% 60Hz±3Hz, AC 440V±10%。
3. 依各系統需求不同，提供備用容量0.5HR,4HR,8HR的分時輸出供電。
4. 具備乾接點、RS422告警狀態輸出，SNMP可作網路遠端監控。
5. 備援電池監控紀錄(電壓、電流、內阻)，並可遠端監控。

照片說明：



車站與基地AC110 V & DC-48V UPS不斷電系統 (2/2)

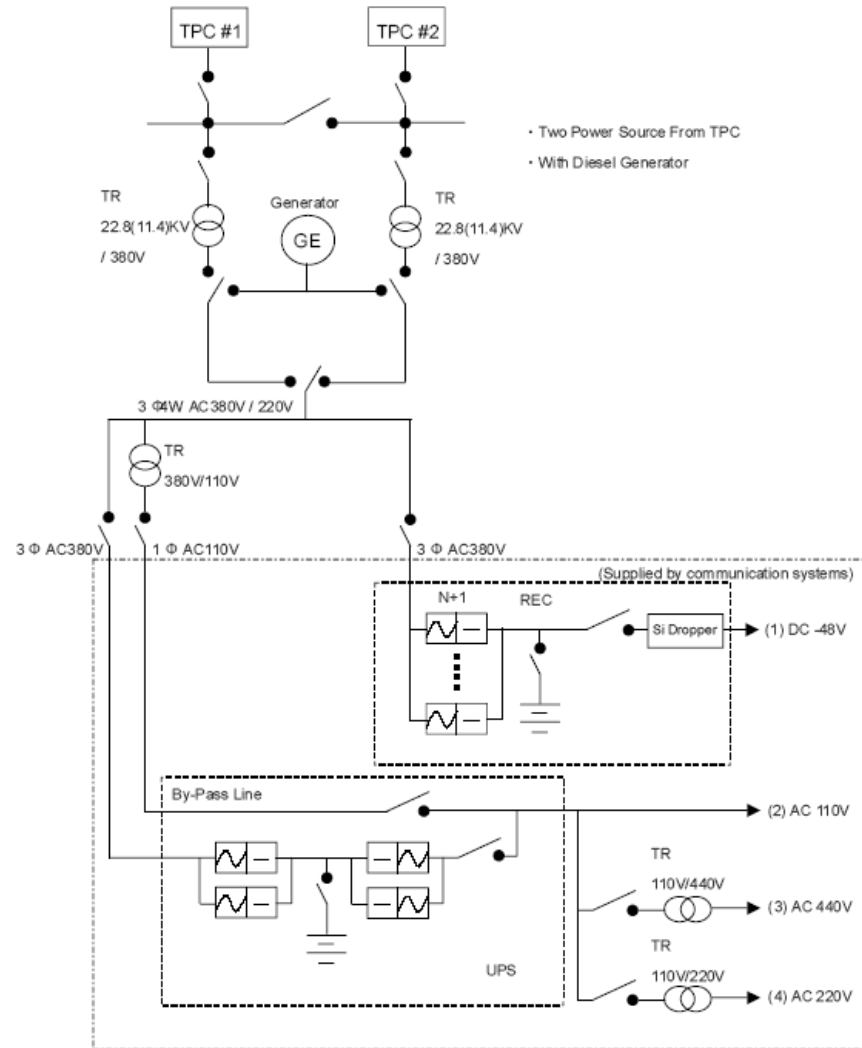


Fig.2.2.1.2 Configuration of Communication Power Supply at Station